



EG IDUN

LVT

Varenr.: 10000208458, 10000208459, 10000208460



Modstandsdygtig imod slid og pletter



PRODUKTINFORMATION

Klassifikation	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total tykkelse	EN ISO 24346	5 mm
Slidlag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totalvægt g/m ²	EN ISO 23997	5603


DIMENSIONER OG EMBALLAGE

Planker	EN ISO 24342	1524x228x5 mm
Pakker	5 pcs/box	1,74 m ²

TESTRESULTATER

Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Slidgruppe	EN ISO 660-2	Group T
Dimensionsstabilitet	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Tiles B) ≤ 0,35 mm (Planks A, B & Tiles A)
Antislip	EN 13893	DS
Skridsikkerhed	DIN 51130	R 9
Resterende fordybning	EN ISO 24343-1	~0,03 mm
Møbelbens modstand	EN ISO 16581	Ingen revner, ingen skade
Krumning	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Gulvvarme	EN 12524	Egnet, max 27°C
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	0,08%
Elektrostatisk ydeevne	EN 1815	< 2 kV
Termisk modstand	EN 12664	0,072(m2 k) / W
Lysægthed	EN ISO 105-B02	≥ 6
Formaldehydklasse	EN 717-1	EO
Akustik isolering	EN ISO 717-2	6dB
Kørestolsmodstand	EN ISO 4918	Ingen skade på slidlag, ingen delaminering
Pletressistens	EN ISO 26987	Meget god
Garanti (år)		30 år BTC privat / 5 år BTB erhverv

Garantien dækker produktionsfejl og for tidlig slid ved normal brug.

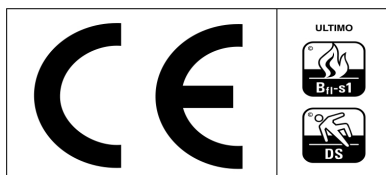

nordic
by Garant

inbogulve