

TIMBERMAN UNDERLAG

Timberman anbefaler følgende underlag, for at sikre **korrekt montering**, samt **forbedret komfort** og **akustik**

TIMBERMAN TRÆGULVE

På undergulv af træ/spånplader:

- Rullekork
- TimberLUX, samlinger må IKKE tapes

På undergulv af beton:

- TimberPRO
- TimberLUX samlinger tapes med alu tape
- Rullekork, monter først 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med et overlap på min. 100 mm og tapet samlinger

WICANDERS KORKGULVE

På undergulv af træ/spånplader:

- Rullekork
- TimberLUX, samlinger må IKKE tapes
- Kan monteres uden ekstra underlag

På undergulv af beton:

- TimberPRO
- TimberLUX samlinger tapes med alu tape
- Rullekork, monter først 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med et overlap på min. 100 mm og tapet samlinger

NOVEGO / NOVEGO PLUS VINYLGULVE

På undergulv af træ/spånplader:

- TimberLUX, samlinger må IKKE tapes
- Kan monteres uden ekstra underlag

På nystøbt beton eller fugtigt beton med mere end 65% fugt:

- Kan monteres på 0,20 mm fugtspærre - fugtspærren udlægges med overlap på min. 100 mm og tapet samlinger.
- TimberLUX, samlinger tapes med alutape

Ved tvivl om restbyggefugt i beton udlægges der altid fugtspærre inden montering. Måling af restfugt gennem boreprøve foretages af fagperson. TimberLUX er eneste godkendte underlag under Novego Classic, Sildeben, Flise og Plus vinylgulve.

TimberPRO 1.2 MM



- Kompakt foam med høj trykstyrke, inkl. fugtspærre og overlægstape
- Høj varmeledningsevne
- Trykstyrke 200 kPa
- Lyddæmpning i rum 8 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 16 dB (IS)
- Rullestørrelse 30 m2
- Dim.: 1000x3000x1.2mm
- Varenr.: 184555
- DB: 2053431




TimberLUX 1.6 MM



- Ekstrem høj materiale trykstyrke
- Høj varmeledningsevne
- Integreret alu fugtspærre
- Trykstyrke 400 kPa
- Lyddæmpning i rum 33 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 17 dB (IS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x1.6 mm
- Varenr.: 184570
- DB: 2170473



TimberLUX 2.0 MM

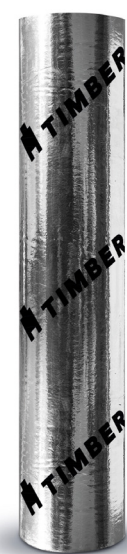

- Høj materiale trykstyrke
- Ekstrem høj varmeledningsevne
- Integreret alu fugtspærre
- Trykstyrke 298 kPa
- Lyddæmpning i rum 39 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 18 dB (IS)
- Rullestørrelse 8 m2
- Dim.: 1000x8000x2.0 mm
- Varenr.: 184550
- DB: 2049023



Rullekork 2.0 MM



- 100% ægte naturprodukt
- Fjedrende gangkomfort
- Optimal isolering
- Trykstyrke >200 kPa
- Lyddæmpning i rum 5 % (RWS)
- Lyddæmpning mellem etager 20 dB (IS)
- Rullestørrelse 10 m2
- Dim.: 1000x10000x2.0mm
- Varenr.: RL30101
- DB: 1547250

