

Monteringsvejledning



Monteringsvejledning

AMARON VINYLFLISER

Bemærk!

Til et givet projekt anbefaler vi at bruge fliser fra et enkelt produktionsparti til installation for at undgå farveforskelle. Før installation er det absolut nødvendigt at kontrollere produktionsserienummeret (»BATCH«), som er angivet på hver pakke.

Før installation skal fliserne kontrolleres omhyggeligt for materialefejl, især dekorative overfladefejl, mekaniske skader på låsene eller afvigelser i farve eller glans.

Variationen og hyppigheden af flisernes strukturer samt forekomsten af blegede årer eller revner er en del af mønsteret og udgør ikke en fejl. Installation af fliserne betragtes som accept af produktet, og ingen af de ovenfor beskrevne skader og/eller afvigelser i farve eller mønstervariation kan bruges som grundlag for en efterfølgende reklamation vedrørende produktet.

Det anbefales at sortere fliserne efter mønster og nuance inden lægning og at lægge dem skiftevis for at opnå en jævn og tilfredsstillende effekt af

variation på gulvfladen. For at opnå den bedste visuelle effekt bør fliserne altid lægges i retning af lysindfaldet.

Monteringsvejledning

Garant




Forberedelse:


temperatur: 18-30°C




Relativ luftfugtighed: 40-65%

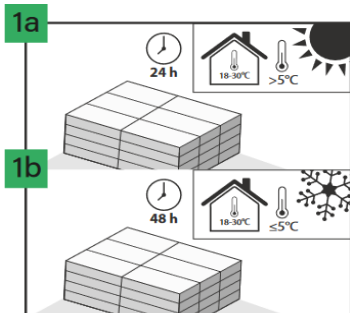


Det anbefales at akklimatisering af gulvet er på minimum 48 timer, i det pågældende rum hvor gulvet skal monteres. Dette skal foregå i uåbnede pakker.

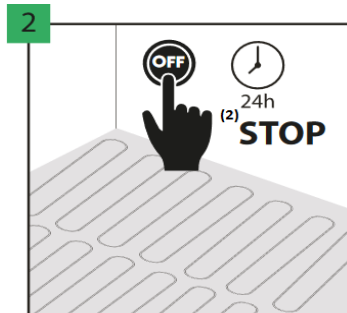


Gulvvarmen skal slukkes 24 timer før installationen.

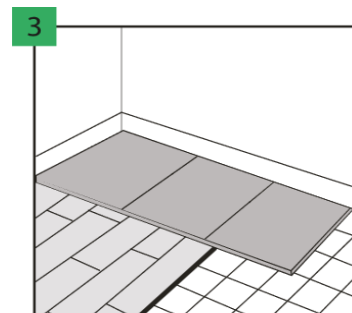

Undergulvets type, kvalitet og forberedelse, især ujævnheder, har afgørende betydning for det endelige resultat. Fliserne er velegnede til installation på cementgulve, selvnivellerende afretningslag, keramiske fliser, limet parket, limet PVC og linoleumsgulve. Fliserne må ikke lægges direkte på tæpper eller andre bløde gulvbelægninger.

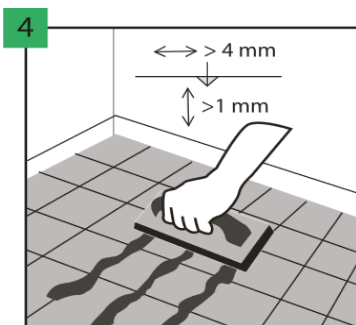

Ved installation på flisebelagte overflader skal flisefuger med en bredde på mere end 4 mm og en dybde på mere end 1 mm fyldes med en holdbar fugemasse.

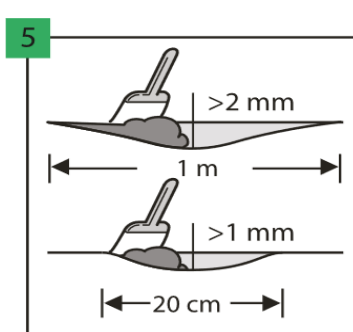

Sørg for, at overfladen er helt plan. Alle uregelmæssigheder i undergulvet, der overstiger 1 mm over en længde på 20 cm eller 2 mm over en længde på 1 m, skal udjævnes.

Før installation skal underlaget altid beklædes med det akustiske og udjævnende underlag, Sound Block Pro, der er angivet af garantigiveren. Manglende lægning af underlaget eller lægning af det forkerte underlag vil medføre tab af garantien og en høj risiko for beskadigelse af fliserne.

Monteringsvejledning

Garant




Forberedelse:



temperatur: 18-30°C




Relativ luftfugtighed: 40-65%




For cementafretninger skal undergulvets fugtindhold være under 2,0 % og under 0,5 % for spartling. Ved installation med gulvvarme skal de nævnte værdier være henholdsvis 1,8 % og 0,3 %.

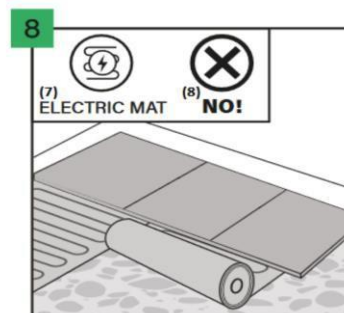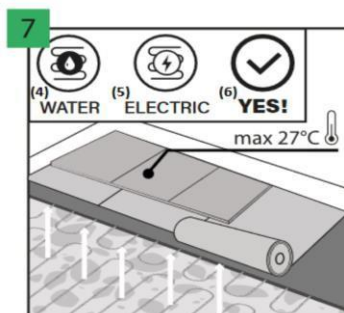

Gulvfliserne kan anvendes på overflader med gulvvarme, forudsat at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27 °C. Gulvvarmen skal slukkes 24 timer før installation, og når fliserne er lagt, skal du vente yderligere 24 timer og gradvist tænde for gulvvarmen (5 °C om dagen). Det er tilladt at installere gulvet over vandbaseret gulvvarme eller elektrisk gulvvarme (nedsænket i undergulvet), der garanterer de ovenfor angivne temperaturområder. Installation direkte på en elektrisk varmemåtte anbefales ikke.

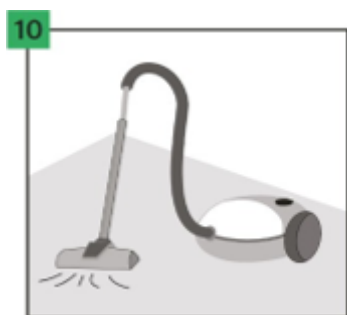

Sørg for, at overfladen er tør, plan, stabil og fri for fedt og kemikalier. Fremspringende ujævnheder skal slibes og fjernes. Før installation skal overfladen fejes og støvsuges grundigt, så alt snavs fjernes. Det er nødvendigt at reparere mere alvorlige overfladefejl og store revner.

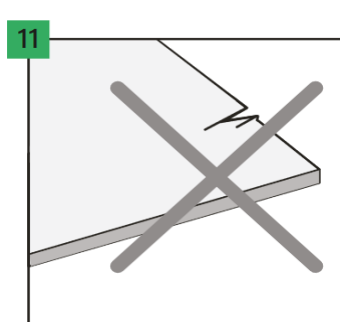

Før og under installationen skal alle fliser inspiceres under optimale lysforhold. Defekte fliser må ikke anvendes.

Monteringsvejledning

Garant



Montering:

temperatur: 18-30°C




Relativ luftfugtighed: 40-65%




Undergulv min. 15°C


1a



1b




2



Efterlad 5-10mm mellemrum ved væggene. Det maksimale areal, der kan lægges uden at bryde gulvet, er 200m². Over dette areal skal der anvendes en ekstra ekspansionsfuge, dvs. Gulvet skal brydes og mellemrummet dækkes med en overgangsliste. Den maksimale længde af gulvfladen i én retning, der kan lægges uden yderligere ekspansionsfuger, er 20m. Over denne længde skal gulvet deles, og mellemrummet dækkes med en overgangsliste. Det samme gælder ved åbninger på under 140cm.


Læg Sound Block Pro som vist i illustrationen. Hvis det er Sound Block Pro med fugtspærre, skal underlaget overlappes, og der skal bruges alu-tape ved endesamlingerne.

3



Til at skære gulvfliserne skal du bruge en skarp kniv, skære det øverste lag og derefter bryde flisen kraftigt ved at lægge den mod en kant og presse. Gulvfliserne kan også let skæres med en rundsav/stiksav.


4

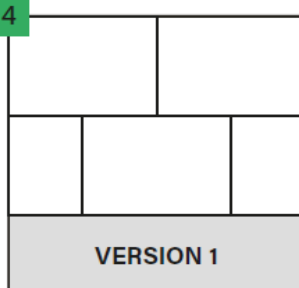

Der er to muligheder for at lægge fliserne: Mulighed 1 – med forskydning

Montering beskrevet i de følgende afsnit.

5

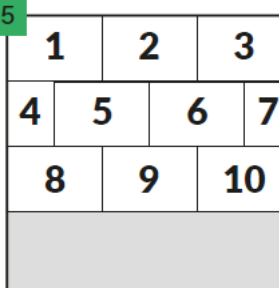


Variant 1 - med forskydning

Læg den første række fliser ved at samle dem over enden. Fortsæt derefter med beskrivelsen - afsnit 6 og 7.


I de følgende rækker skal forskydningen af flisernes tværgående fuger være mindst 30 cm. Inden fliserne lægges, skal rummet måles nøjagtigt, og det skal sikres, at de yderste fliserækker, ikke er mindre end 10 cm brede.

Monteringsvejledning


Garant

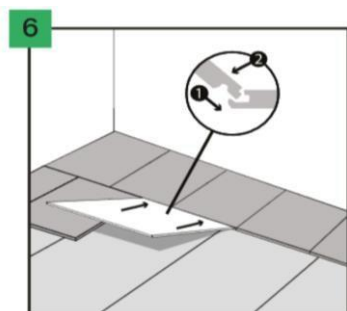


Gulvfliserne er udstyret med forbindelselåse på de korte og lange kanter. Først skal du samle flisens lange side ved at skubbe den lange side ind i rillen på den forrige fliserække. Bevæg dig mod hjørnet, og lad der være en lille afstand.

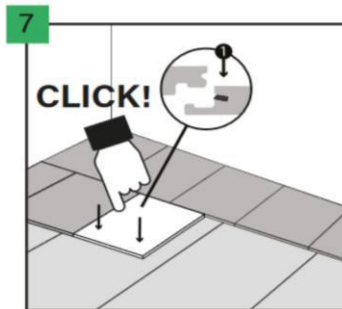

Sænk derefter flisen, så låsen fastgøres på den korte kant, og tryk forsigtigt på flisen med fingrene, fra hjørnet mod dig selv. Låsen på den korte side har en speciel lås, der klikker på plads, hvis flisen lægges korrekt. **BEMÆRK!** Brug ikke for meget kraft! Hvis du har problemer med at sænke flisen og lukke låsen, skal du løsne og sænke flisen igen.




Der er to muligheder for at lægge fliserne: Mulighed 2 – fire fliser hvor hjørnerne mødes. Installationen beskrives i de følgende afsnit.



Læg den første række fliser ved at samle dem over enden. Fortsæt derefter med beskrivelsen - afsnit 9-...

BEMÆRK!


Inden fliserne lægges, skal rummet måles nøjagtigt, så de yderste fliserækker ikke er mindre end 10 cm brede.

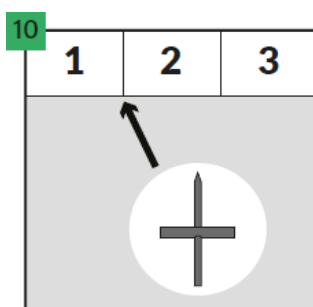

Brug monteringskryds for at placere fliserne korrekt og sikre, at fliserne er i kontakt med hinanden i hjørnerne på hele overfladen.

BEMÆRK!




Hvis der ikke anvendes monteringskryds til lægning af fliser i henhold til variant 2, bortfalder garantien på grund af den høje risiko for beskadigelse af gulvlåse.

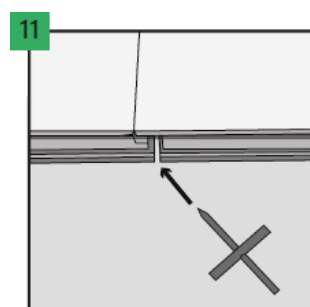


Monteringskrydset skal placeres i mellemrummet mellem fliserne med den skarpe kant og skubbes ind, så sidearmene hviler mod fliselåsen.

Monteringsvejledning

Garant

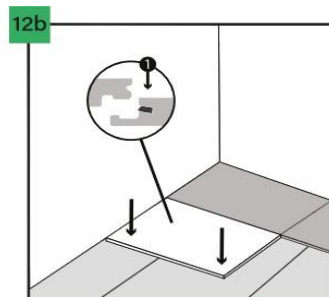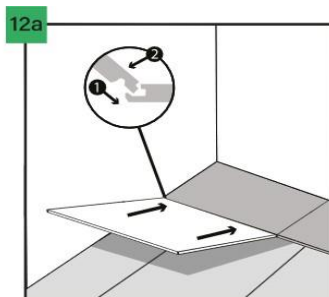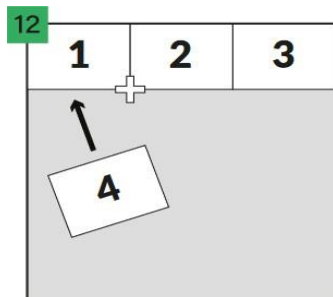




Sæt den lange side af flisen sammen ved at skubbe den lange side ind i rillen på den forrige fliserække. Bevæg dig mod hjørnet, og lad der være en lille afstand. Sænk flisen, så krydset låses fast i hjørnet.

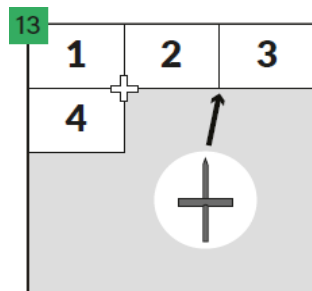


Brug et nyt kryds, og monter det i det næste mellemrum mellem fliserne.

Monteringsvejledning

Garant



Sæt en anden flise sammen med den lange kant og sænk den som beskrevet i afsnit 12a og 12b.

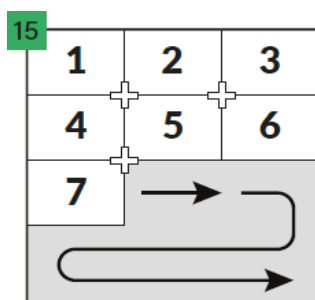

Læg de næste fliser, altid fra venstre mod højre, som vist med pilene på tegningen.

Monteringsvejledning

Garant

Demontering:




temperatur: 18-30°C





Relativ luftfugtighed: 40-65%




Undergulv min. 15°C

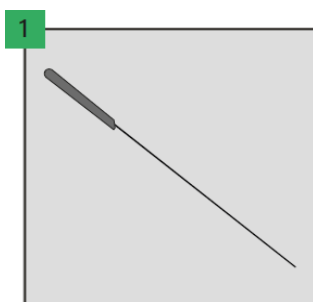

For at åbne fliselåsen let skal du bruge låseåbningsudstyr.
For at åbne låsene skal du følge fremgangsmåden vist på tegning 2, 2a og 3.

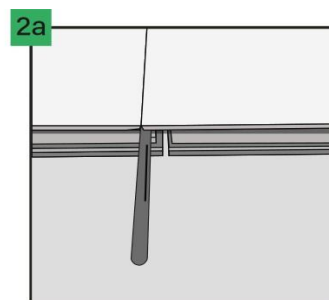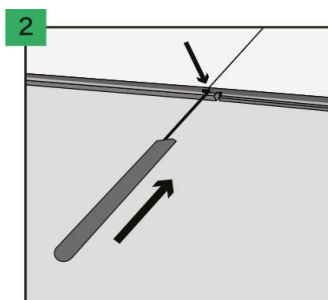

Skub enheden ind i mellemrummet under kanterne, hvor fliserne mødes.
Enheden vil låse låsens fjedre op.

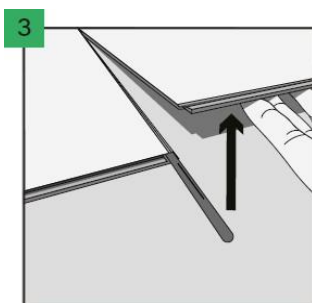

Løft flisen.

Monteringsvejledning

Garant




Afslutning:



temperatur: 18-30°C




Relativ luftfugtighed: 40-65%




Dæk mellemrummet mellem fliser og væg med fodlister efter eget valg.

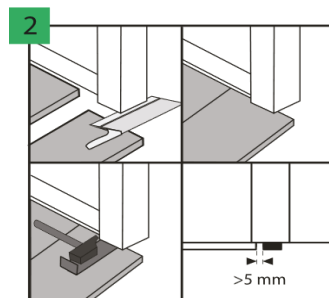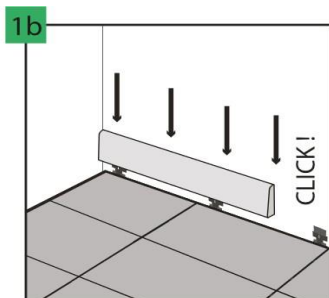


I nærheden af døre anbefales det at skære dørkarmprofilerne til og efterlade fri plads over den flise, der skal lægges, for ikke at begrænse eventuel bevægelse.

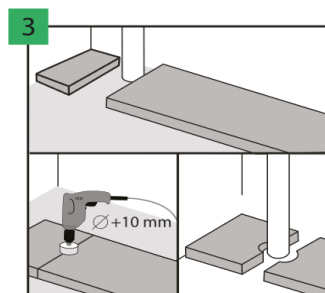




For lodrette rør, der er nedgravet i jorden, skal der være fri plads omkring rørene. Hullerne til rørene skal bores med en boremaskine, hvis diameter er 5 mm større end selve rørets diameter.

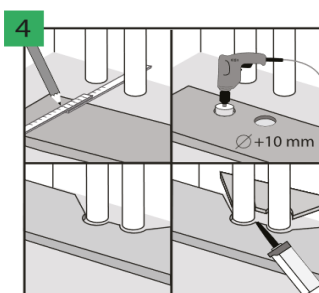

Proceduren er den samme for større antal varmeinstallationsrør. Saml de afskårne dele af flisen ved hjælp af montagelim.

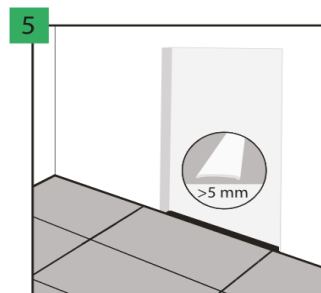

Det anbefales at anvende et mellemrum på 5-10mm i døråbningen mellem rummene for at udligne spændinger i følgende tilfælde: uregelmæssig form på gulvoverfladen i tilstødende rum eller anvendelse af gulvvarme i kun det ene af de tilstødende rum, eller hvis begge rum har gulvvarme, men med individuelle temperaturregulatorer.



For tunge genstande, der placeres på gulvet (f.eks. køkkenelementer, køkkenøer, indbyggede skabe og andre møbler, der er fastgjort til væggen), skal der efterlades 5 mm mellemrum omkring dem.

Vi anbefaler følgende metoder til at bevare ekspansionsfuger:

6a. Skær et hul i gulvet »til fødderne« forstørret med 5 mm på hver side for at bevare mellemrummene

6b. Skær gulvet med en sav og lav mellemrum på 5 mm langs møbelkonstruktionen

6c. Afslut lægningen af gulvet med tilstrækkelig afstand (5 mm på hver side) fra det tunge objekt. Der må ikke stilles tunge objekter som et køkken direkte på gulvet.


Monteringsvejledning

Garant


9
05.2024

 **Brug og vedligeholdelse:**
temperatur: 18-30°C


 **Relativ luftfugtighed: 40-65%**




Gulvet støvsuges regelmæssigt.




Gulvet kan også vaskes med en Gulvmoppe og vand og sæbe. Vi anbefaler Nordic By Garant Gulv Vaskemiddel.



Det er forbudt at skubbe tunge genstande på gulvet. De SKAL løftes når de flyttes.

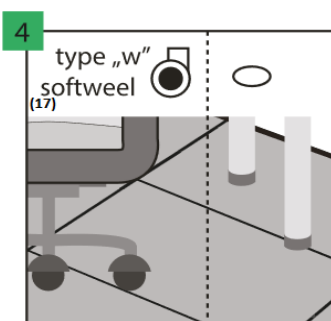

Kontorstole skal være med bløde hjul, og der skal altid lægges køreunderlag under. Møbelben skal have filtdutter under, som jævnlige støvsuges.

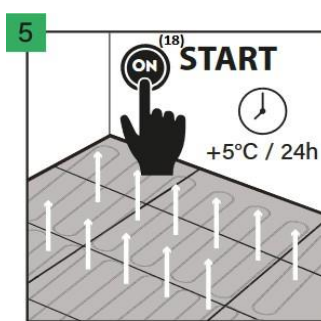

Efter at gulvet er lagt og der er ventet 24 timer, kan gulvvarmen tændes, hvor det er vigtigt at man husker at øge temperaturen gradvist (5 °C om dagen). BEMÆRK! Det skal understreges, at gulvets maksimale overfladetemperatur ikke må overstige 27 °C. Der skal derfor være solafskærmning i store syd-og vestvendte vinduer, da disse kan få temperaturen til at stige.

Monteringsvejledning