


AURORA AKUSTIKGULV

DATABLAD

- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% vandresistent
- Integreret korkbagside
- Naturligt 3D udseende
- 4 sided microfas
- God gangkomfort
- Kompositkerne
- Nemt at montere med 5G kliksystem
- Sildeben 5Gi kliksystem
- Kan monteres i 20x20 meter
- Minimal vedligeholdelse

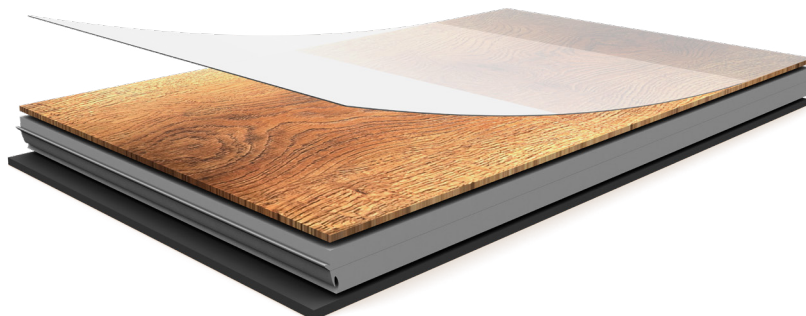

Lexington Soft

Varenr.: 155004

Dim.: 8,0x100x600 mm



Lexington Nature

Varenr.: 155005

Dim.: 8,0x100x600 mm



Dallas Oak

Varenr.: 155023

Dim.: 8,0x228x1800 mm



Boston Oak

Varenr.: 155024

Dim.: 8,0x228x1800 mm



Nebraska Oak

Varenr.: 155039

Dim.: 10,5x228x1800 mm



Western Oak

Varenr.: 155040

Dim.: 8,5x238x1522 mm



Panama Oak

Varenr.: 155041

Dim.: 8,5x238x1522 mm



Cayman Oak

Varenr.: 155042


Dim.: 8,5x238x1522 mm



Montana Oak

Varenr.: 155043

Dim.: 10,5x228x1800 mm

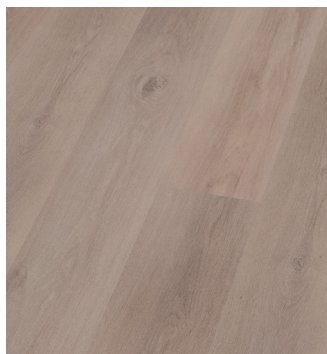

Nevada Oak

Varenr.: 155044

Dim.: 10,5x228x1800 mm



Sahara Oak

Varenr.: 155045

Dim.: 8,5x225x1510 mm



Whistler Pine

Varenr.: 155034

Dim.: 8,0x228x1800 mm

OPBYGNING

Aurora Akustikgulv er en unik løsning inden for gulvbelægning og har en særdeles slidstærk overflade, som giver en holdbar gulvløsning med gode egenskaber. Aurora Akustikgulv lagerføres i flotte dessiner. Gulvets enestående opbygning giver det hidtil uset resistens overfor væske. Vinylplanken har en fugtafvisende kerne i limestone og vil ikke svulme op hvis den udsættes for væske. Den formstabile kerne sikrer at gulvet kan monteres i arealer op til 20x20 meter uden dilatationsfuge.

Aurora Akustikgulv er det perfekte gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

MONTAGE

Aurora Akustikgulv monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Vinylplankerne i pakken kan variere i farve, hvilket er en del af gulvets design. For ekstra komfort og lyddæmpning anbefaler vi montering på TimberLUX 1.6 mm.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vores gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

AURORA AKUSTIKGULV TIL SVØMMENDE MONTAGE		
Klassificering ved anvendelse i privat bolig		23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv		33
Dimension i mm	EN 427/428	8,0/10,5 x 228 x 1800 mm 8,5 x 225/235 x 1510/1522 mm 8,0 x 100 x 600 mm
Opbygning		1. Slidstærk overflade i vinyl med 3D prægning 2. Fugtafvisende kerne i limestone med 5G klik 3. Kork underlag
Emballage		20 / 4 / 6 / 6 planker pr. kasse = 1,20 / 1,64 / 2,04 / 2,17 m ² 70 / 52 / 68 / 68 kasser pr. palle = 84 / 85,25 / 138,72 / 147,56 m ²
Vægt		12,7 / 10,4 / 9,3 / 10,6 kg/m ²
Montering		5G - svømmende uden brug af lim 5Gi Sildeben - svømmende uden brug af lim
Fas		4 sidedet microfas
Overfladestruktur		3D
Slidlagstykkelse	ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe	EN 660-1/2	Gruppe T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Trinlydsdæmpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker	ASTM F1265 / ASTM D2632	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægthed	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand	EN 12667	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkendt
Brandmodstand	EN 13501-1	Bfl s1
Giftigt indhold	EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Indeholder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvarme		Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.
Deklaration		CE-Mærket

TOLERANCER			
	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegmer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.